


Technische Daten:

Variationsgruppen-Kurzbezeichnung:	Steckerleiste
Schutzart:	IP 65
Werkstoff Gehäuse:	Aluminium, eloxiert
Kontakt:	Ni + 0,8 µm Au
Werkstoff O-Ring:	NBR
Werkstoff Verschraubung:	Messing vernickelt
Einsatztemperatur max.:	-40 °C bis +85 °C
Strombelastung gesamt:	2,5 A
Strombelastung pro Eingang:	1 A
Betriebsspannung:	10 – 30 V DC
Gewicht:	0,041 kg



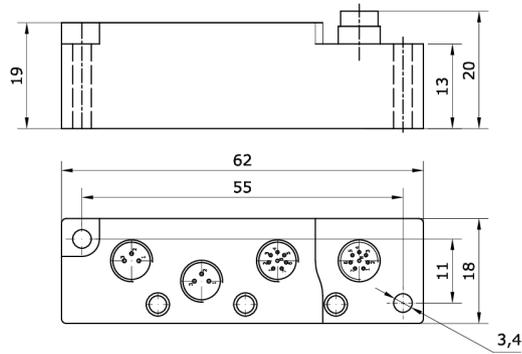

Typ

SL-M8-D23-S8-D8-IP65