


Befestigungselemente und Zubehör für Einschraubzylinder

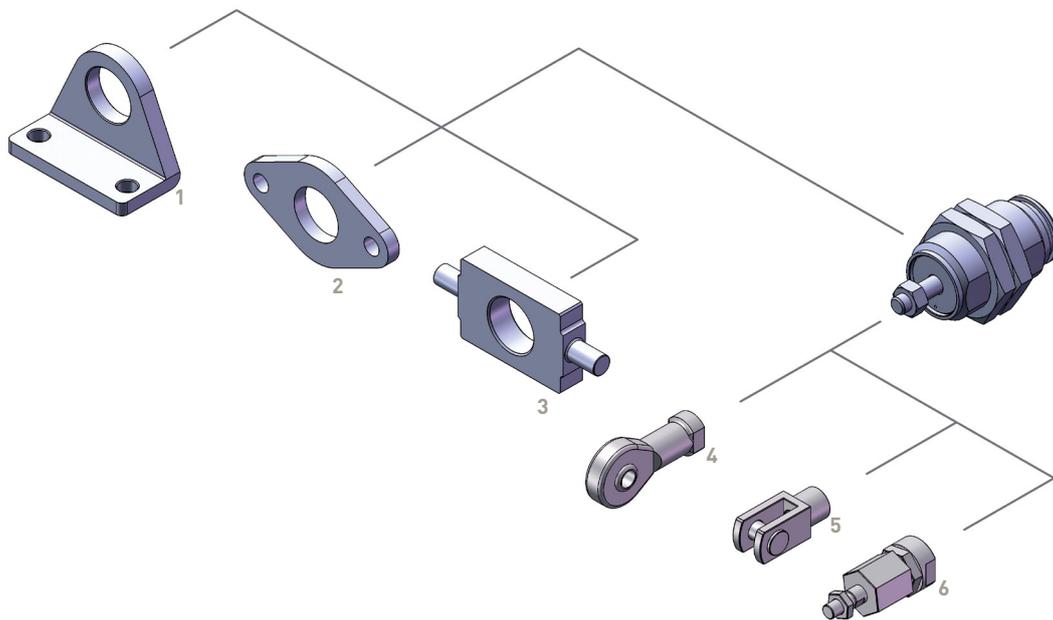

Position	für Kolben-Ø	Befestigungselemente und Zubehör	Einsatzbereich	Seite
1	10 – 16 mm	Fußbefestigung FBRI	für Zylindergehäuse zwischen zwei Kontermuttern	398
2	10 – 16 mm	Flanschbefestigung FLRI	für Zylindergehäuse zwischen zwei Kontermuttern	396
3	10 – 16 mm	Schwenkbefestigung SBRI	für Zylindergehäuse zwischen zwei Kontermuttern	412
4	10 mm	Gelenkkopf GK-S, sphärisch	zum Ausgleich von Winkelabweichungen	426
5	10 mm	Gabelkopf GK	für Schwenkbewegungen in einer Ebene	424
6	10 mm	Flexkupplung ZFK	zum Ausgleich von Radial- und Winkelabweichungen	422

1
2
3
4
5
6